

Antenneguide for EU-installationer Generation 2 målere

Måler

flowIQ® 2200/3200
Målere uden trådet udgang

1

2




flowIQ® 2200/3200/4200
Målere med trådet udgang

3




Installation


1

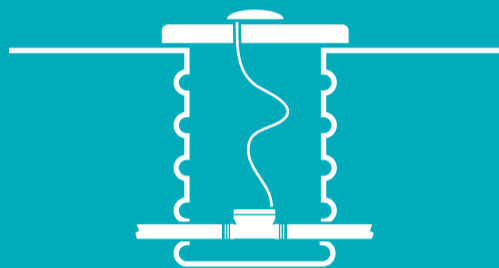

2

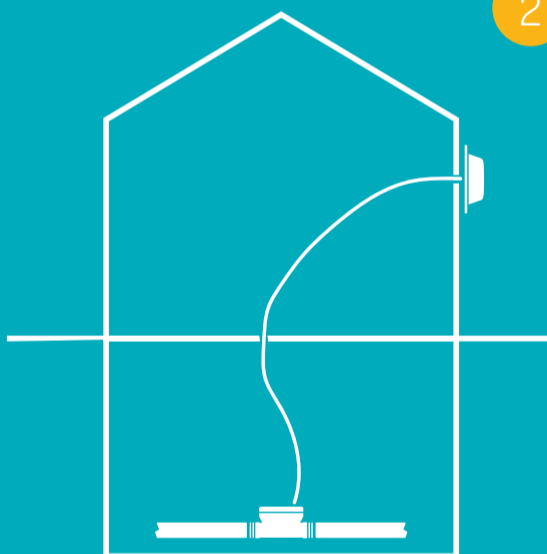

3

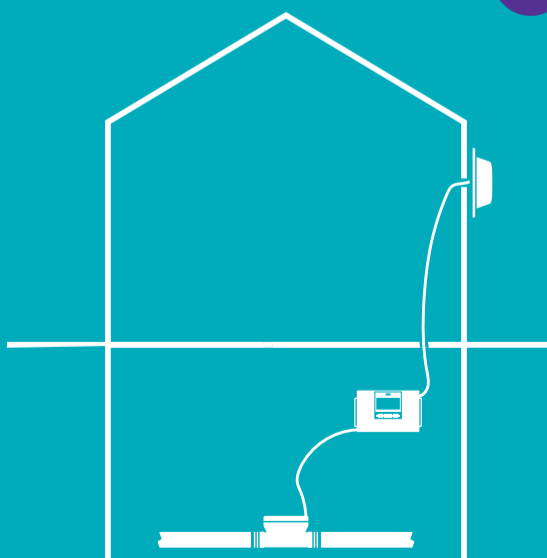

Antenne/ tilbehør

Kamstrup Brøndantenne Wireless M-Bus/linkIQ®/LoRaWAN



Brøndantenne II
66-97-926 (2 m kabel)
66-97-929 (7,5 m kabel)



Kobler
30-26-1304




1 kobler + 1 SMA-tilslutning
66-97-927 (30 cm kabel)

NB-IoT



Brøndantenne
66-99-669 (2 m kabel)
66-66-670 (7,5 m kabel)



Click-on antenne
66-99-663 (Er inkluderet når måleren bestilles)

Kamstrup Vægantenne

Wireless M-Bus/linkIQ®/LoRaWAN



Mini Triangel Antenne
66-99-448 (2,5 m kabel MCX-tilslutning)
66-99-484 (1,5 m kabel SMA-tilslutning)
68-80-013 (0,1 m kabel SMA-tilslutning)



Kobler
30-26-1304

NB-IoT



NB-IoT Vægantenne
66-99-666 (2 m kabel)
66-99-668 (7,5 m kabel)

Kamstrup flowIQ® Gateway*



Kabel til flowIQ® Gateway
50-00-491 (1,5 m)
50-00-493 (7,5 m)

Wireless M-Bus/linkIQ®



Mini Triangel Antenne
66-99-448 (2,5 m kabel MCX-tilslutning)
66-99-484 (1,5 m kabel SMA-tilslutning)
68-80-013 (0,1 m kabel SMA-tilslutning)

NB-IoT



NB-IoT Vægantenne
66-99-666 (2 m kabel)
66-99-668 (7,5 m kabel)

*flowIQ® Gateway kan kun bruges med:

- flowIQ® 2200 med wM-Bus/linkIQ® 61/62
- flowIQ® 3200 med wM-Bus/linkIQ® 63/64
- flowIQ® 4200 med wM-Bus/linkIQ® 65

Antenneguide for EU installationer Generation 1 målere

Måler

MULTICAL® 21



flowIQ® 2200
(KWM2210)





OBS: Antenneløsningen er ikke egnet for KWM2230 og KWM3230


flowIQ® 3100



Installation

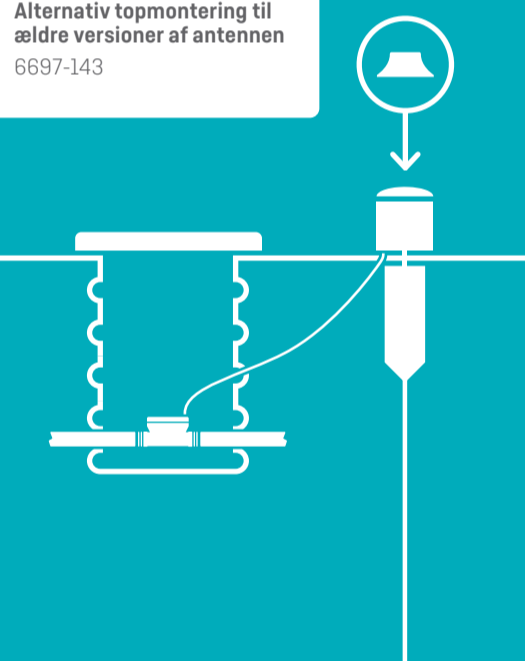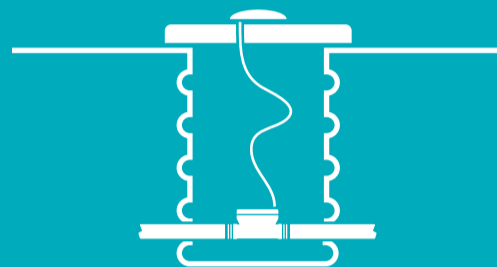

Alternativ topmontering til ældre versioner af antennen
6697-143

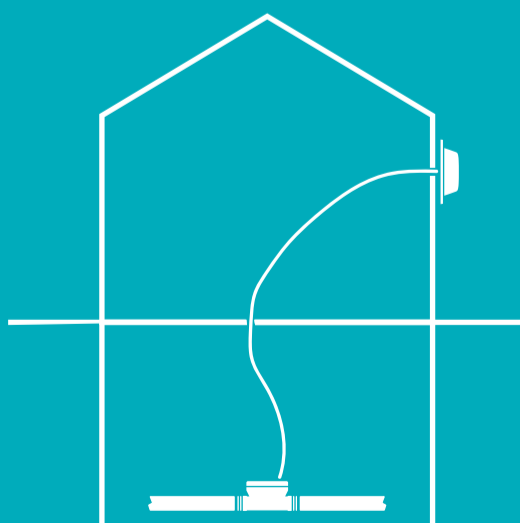

Antenne/ tilbehør

Kamstrup Brøndantenne Version II



Varenummer
66-97-900 (2 m kabel)

Landespecifik
EU

Dok./Installation- & User Guide
5512-2115

Frekvens (Mode: C1 + T1 OMS)
868

Kamstrup Brøndantenne Version II m/antenneholder



Varenummer
66-97-900 (2 m kabel)

Antenneholder
Varenummer
66-97-906 (Jordspyd, bund, skruer)

Ekstra dele
66-97-907 (Bund)
66-97-910 (Jordspyd)

Tilbehør
66-97-908 (Værktøjskit til installation)
66-97-911 (Top til antennen type 66-97-143)

Kamstrup Mini Triangel



Antenne
68-80-013 (0,1 m kabel SMA-tilslutning)
66-99-484 (1,5 m kabel SMA-tilslutning)

Kabel
50-00-429 (5 m)
50-00-441 (10 m)
50-00-442 (15 m)
50-00-443 (20 m)
50-00-444 (25 m)

Kobler m/SMA-tilslutning
50-00-445 (30 cm kabel)

Frekvens (Mode: C1 + T1 OMS)
868 / 900 / 1800 / 1900 / 2100