



Display brukerveiledning for Kamstrup OMNIPower EL måler

Advanced 2 – Display konfigurasjon 330

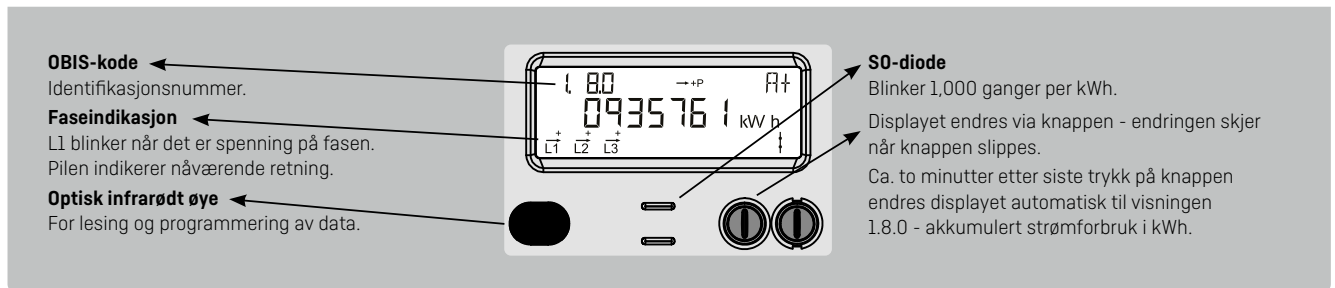


Normal visning

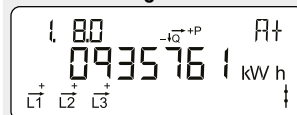

Akkumulert aktiv positiv energi


Totalt strømforbruk fra strømmettet.
Måles i kilowattimer [kWh].

2

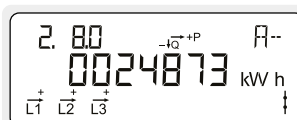


Akkumulert aktiv negativ energi

Total strømproduksjon til strømmettet.
Måles i kilowattimer [kWh].



Akkumulert reaktiv positiv energi

Totalt reaktivt strømforbruk fra strømmettet.
Måles i reaktive kilovoltamperetimer [kVArh].

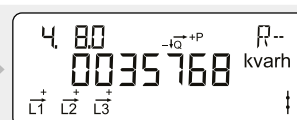


Akkumulert reaktiv negativ energi

Total reaktivt strømproduksjon til strømmettet.
Måles i reaktive kilovoltamperetimer [kVArh].




Akkumulert reaktiv energi R1

Totalt induktivt reaktivt strømforbruk fra strømmettet.
Måles i reaktive kilovoltamperetimer [kVArh].



Akkumulert reaktiv energi R2

Totalt kapasitivt reaktivt strømproduksjon til strømmettet.
Måles i reaktive kilovoltamperetimer [kVArh].




Akkumulert reaktiv energi R3


Totalt induktivt reaktivt strømproduksjon til strømmettet.
Måles i reaktive kilovoltamperetimer [kVArh].

2


1



Akkumulert reaktiv energi R4
Totalt kapasitivt reaktivt strømforbruk fra strømnettet.
Måles i reaktive kilovoltamperetimer [kVARh].




Faktisk aktiv positiv effekt
Øyeblikksverdi for strømforbruket fra strømnettet.
Måles i kilowatt [kW].




Faktisk aktiv negativ effekt
Øyeblikksverdi for strømproduksjon til strømnettet.
Måles i kilowatt [kW].




Aktiv positiv makseffekt
Høyeste strømforbruk fra strømnettet som er registrert i løpet av gjeldende debiteringsperiode.
Måles i kilowatt [kW].




Tidsstempel for aktiv positiv makseffekt
Tidsstempel for høyeste energiforbruk fra strømnettet som er registrert i løpet av gjeldende debiteringsperiode.




Aktiv negativ makseffekt
Høyeste strømproduksjon til strømnettet som er registrert i løpet av gjeldende debiteringsperiode.
Måles i kilowatt [kW].




Tidsstempel for aktiv negativ makseffekt
Tidsstempel for høyeste strømproduksjon til strømnettet som er registrert i løpet av gjeldende debiteringsperiode.




Faktisk spenning fase L1
Måles i volt [V].




Faktisk spenning fase L2
Måles i volt [V].




Faktisk spenning fase L3
Måles i volt [V].




Faktisk strøm fase L1
Måles i ampere [A].




Faktisk energi fase L2
Måles i ampere [A].



Faktisk energi fase L3
Måles i ampere [A].



Faktisk logget effektfaktor fase L1



Faktisk logget effektfaktor fase L2

3

