


Betjeningsvejledning OMNIPOWER elmåler

Advanced 2 – Displaykonfiguration 131




Normalvisning

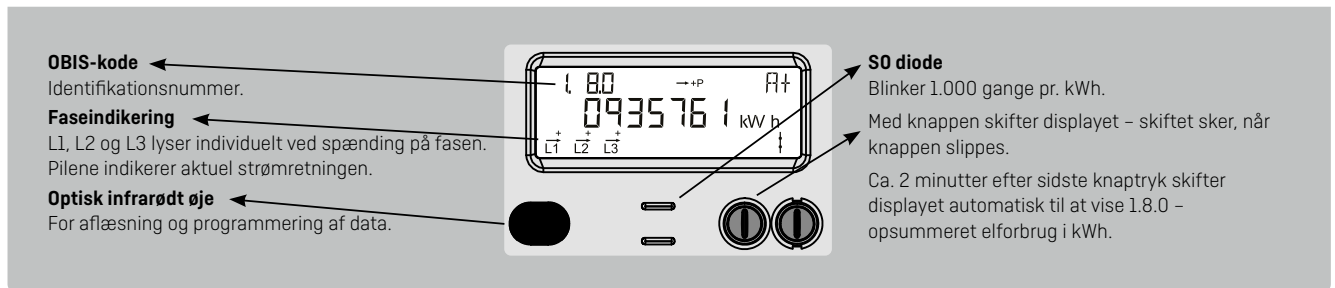

Akkumuleret aktiv positiv energi


Samlet elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].

3




Akkumuleret aktiv positiv energi tarif 1

Samlet elforbrug fra elnettet for tarif 1.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].




Akkumuleret aktiv positiv energi tarif 2

Samlet elforbrug fra elnettet for tarif 2.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].




Akkumuleret aktiv negativ energi

Samlet elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].




Akkumuleret aktiv negativ energi tarif 1

Samlet elproduktion til elnettet for tarif 1.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].



Akkumuleret aktiv negativ energi tarif 2

Samlet elproduktion til elnettet for tarif 2.
Måles i kilo-watt-timer [kWh].




Akkumuleret reaktiv positiv energi

Samlet reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].


2

1




Akkumuleret reaktiv negativ energi

Samlet reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].




Akkumuleret reaktiv energi R1

Samlet induktiv reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].




Akkumuleret reaktiv energi R2

Samlet kapacitiv reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].




Akkumuleret reaktiv energi R3

Samlet induktiv reaktiv elproduktion til elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].




Akkumuleret reaktiv energi R4

Samlet kapacitiv reaktiv elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-volt-ampere-reaktive-timer [kvarh].



Aktuel aktiv positiv effekt

Øjeblikks elforbrug fra elnettet.
Måles i kilo-watt [kW].




Aktuell aktiv negativ effekt

Momentan elproduktion till elnätet.
Måts i kilo-watt [kW].




Aktiv positiv max effekt

Største elforbrug fra elnettet registreret i indeværende debiteringsperiode.
Måles i kilo-watt [kW].




Tidsstempel for aktiv positiv max effekt

Tidsstempel for største elforbrug fra elnettet registreret i indeværende debiteringsperiode.




Aktiv negativ max effekt

Største elproduktion til elnettet registreret i indeværende debiteringsperiode.
Måles i kilo-watt [kW].




Tidsstempel for aktiv negativ max effekt

Tidsstempel for højsta elproduktion till elnätet registrerat i nuvarande debiteringsperiod.




Aktuel spænding fase L1

Måles i volt [V].




Aktuel spænding fase L2

Måles i volt [V].




Aktuel spænding fase L3

Måles i volt [V].




Aktuel strøm fase L1

Måles i ampere [A].




Aktuel strøm fase L2

Måles i ampere [A].



Aktuel strøm fase L3

Måles i ampere [A].



Aktuel effektfaktor fase L1

3

