

Datenstecker

**Ablesung der MULTICAL® Daten
außerhalb des Gebäudes mit einem
MULTITERM Handterminal**

**Witterungsschutz durch Ab-
deckschutz**

Einfache Installation

**Lieferung incl. eines 2 - 25 m 3-Leiter
Kabel, bzw. verkürzt auf jeweils
benötigte Länge**

**Incl. 3-Leiter Kabel, in den Längen
2-25 m lieferbar**



Anwendung

Die Installation des Datensteckers an einer Außenwand des Hauses ermöglicht es den berechtigten Personen Daten der MULTICAL® Wärmehäufiger beim Verbraucher, mit einem MULTITERM Handterminal abzulesen. Der Datenstecker ist sehr einfach und diskret montierbar. Ein Abdeckschutz schützt den Stecker vor ungünstigen Witterungen.

Der Datenstecker wird durch ein 3-Leiter Kabel mit dem Datenausgang des MULTICAL® Wärmehäufiger verbunden. Das Kabel ist in den Standardlängen 2, 5, 10 und 25 Meter lieferbar oder wird auf die individuell benötigte Länge gekürzt.

Zum Ablesen der Daten muß der Abdeckschutz nur ausgeschraubt werden. Standard sowie Monatsdaten können gleichzeitig mit einem Multiterm Handterminal abgelesen werden.

Nach der Ablesung einfach die Abdeckung wieder aufschrauben.


Kamstrup

Kamstrup A/S, Mannheim
Cochemerstr. 12-14, Käfertal
D-68309 Mannheim
TEL: +49 621 321 689 60
FAX: +49 621 321 689 61
E-MAIL: mannheim@kamstrup.com
WEB: www.kamstrup.com

Technische Daten

GEHÄUSE

Material:	ASA grau
Temperaturbereich:	-30°C bis +50°C
Kapselung	IP45

TEMPERATURBEREICH

Feste Montage:	-30°C bis +80°C
Flexible Montage:	-5°C bis +80°C


KABEL

Typ:	LIYY, 3 x 0,25mm ²
------	-------------------------------


Skizze

Es gibt zwei Typen von Ablesesteckern; ein flacher Standardstecker für Außenmontage und ein zylindrischer Stecker zur Unterputzverlegung.

FLACHER DATENSTECKER

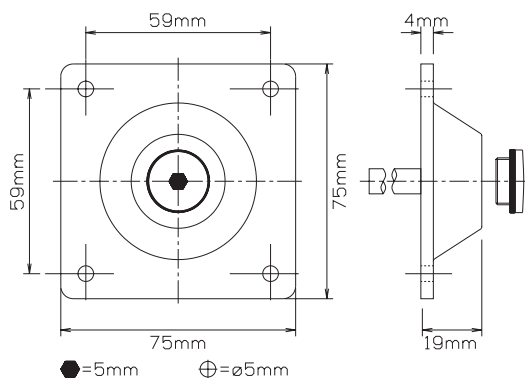

ZYLINDRISCHER DATENSTECKER

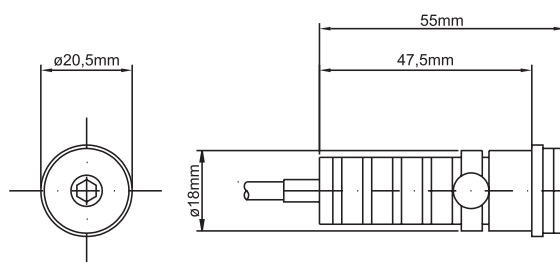

5810-057D/12.2001/Rev. B2

Bestellvorschrift

FLACHER DATENSTECKER

Typ Nr. 65-61-891	2 m
Typ Nr. 65-61-892	5 m
Typ Nr. 65-61-893	10 m
Typ Nr. 65-61-895	15 m
Typ Nr. 65-61-894	25 m

ZYLINDRISCHER DATENSTECKER

Typ Nr. 65-61-890	2 m
Typ Nr. 65-61-899	5 m
Typ Nr. 65-61-896	10 m
Typ Nr. 65-61-897	20 m
Typ Nr. 65-61-898	30 m

Unsere Vertriebspartner in Österreich und in der Schweiz



IWKA Regler und Kompensatoren
Vertriebsgesellschaft m.b.H
Murlingengasse 42
A - 1121 Wien
TEL: +43 1 813 35 16 DW 17
FAX: +43 1 813 35 16 DW 66
E-MAIL: msrl@iwka.at
WEB: www.iwka.at



Gebrüder Tobler AG
Haustechniksysteme
Steinackerstrasse 10
CH - 8902 Urdorf
TEL: +41 1 735 50 00
FAX: +41 1 735 50 10
E-MAIL: info@toblerag.ch
WEB: www.haustechnik.ch