

# Encryption Key Service


I Kamstrups Encryption Key Service kan kundene laste ned krypterings-nøkler for Kamstrups målere.

Les her hvordan du får tilgang til dine krypteringsnøkler.



## Opprett din personlige pålogging for “My Kamstrup”

- Gå til [kamstrup.com](https://kamstrup.com).
- Velg “Min Kamstrup” i øvre høyre hjørne og klikk på “Registrer deg her”-knappen.

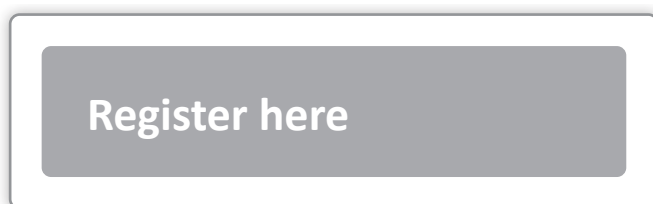

- Skriv inn e-postadressen din i feltet og klikk på “Send” -knappen.

### New user?

Please enter your email adress here and click “Send” to create a new user account. An activation link will be sent to the email address. Follow the link in the email to activate the account.

Email

## Aktiver din personlige pålogging for ”Min Kamstrup”

- Klikk på aktiveringslinken i den videresendte e-posten.
- Skriv inn navn og velg et personlig passord.
- Klikk på ”Fullfør registrering”-knappen.

### Complete registration

Enter your name (optional) and choose a password to complete your registration.

Name (Optional)

Password

Repeat password

**Complete registration**

**Password policy**

The password must  
must not contain yo

The password must c


- Lowercase
- Uppercase
- Numbers
- Special charact

## Hente krypteringsnøkler

- Gå til [kamstrup.com](https://kamstrup.com) og velg "Min Kamstrup".
- Velg "EKS".
- Logg inn med ditt personlige brukernavn og passord.

## Registrere enhet

- Klikk på "Registrer"-knappen.
- Legg inn serienummeret og enhetskoden til måleren. (Enhetskoden følger etter serienummer.)
- Klikk så på "Legg til enhet".

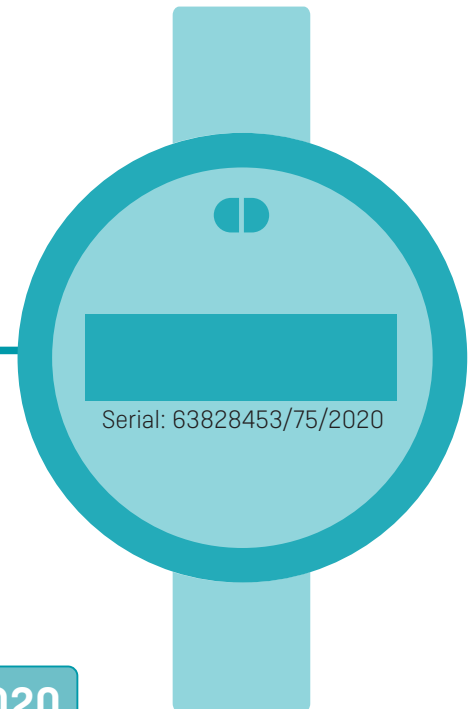A screenshot of a web application interface. At the top right, the user is identified as "Robert Normann" with the email "rno@kamstrup.dk". Below this are three buttons: "Read Rights", "Download", and "Register". The "Register" button is highlighted with a teal box. A modal dialog box titled "REGISTER DEVICES" is open, showing two input fields: "Serial Number" with the example value "ex:'KAM12345678'" and "Device Code" with the example value "ex:'A0'". A teal box with the text "xxxxxxx/xx/2020" is positioned above the dialog, with lines indicating that the first part of the string goes into the Serial Number field and the second part goes into the Device Code field. Below the input fields is an "Add Device" button.

## Hent krypteringsnøkler for dine målere

- Velg måler(ne) du ønsker å hente krypteringsnøkler til og klikk på "Last ned fil"-knappen, og klikk så på den utvalgte måleren(ene).
- Velg "CSV" format og klikk på "Last ned"-knappen.
- Den nedlastede filen er nå tilgjengelig i nedlastingsmappen på din pc.

**DOWNLOAD DEVICES** ✕

Selected devices

All devices

<b>Concentrators</b>	<b>26</b>
Gateways	0
<b>Meters</b>	<b>81</b>
Repeaters	0
Valves	0
<b>Total</b>	<b>107</b>

**File format**

KEM ▼

**Choose a password for the file** i

You need this password again when you import the KEM file into your meter reading system (PcBase, READY Manager, USB Meter Reader etc.)

History Cancel Download

---

**Kamstrup AS**

Innspurten 1 A  
N-0663 Oslo  
T: 23 37 18 80  
info@kamstrup.no  
kamstrup.com