



Hurtigveiledning, montering

- 1 Forutsetninger
- 2 Installasjon
- 3 Resirkulering

1.1 Forutsetninger: DataaVlesninger

1.2 Forutsetninger: Bruk bare den inkluderte strmforsyningen

- Vedlagt adapter (checkmark icon)
- Andre adaptere (X icon)

1.3 Forutsetninger: Kun for innendørs bruk

Kun for innendørs bruk (IP20) – ingen avskjerming!

1.4 Forutsetninger: Installasjon av SIM-kort

- 6696-5300 (SIM card icon)
- Sett inn mikro SIM før du kobler enheten til strmfettet! (Warning icon)

2.1 Generell montering

- Koble til strmf (1)
- Alle lysdioder lyser i ~ 30 sek (2)

2.2 Generell montering

- Strmf lampen blinker i 4-5 minutter (3)
- LED 1+4 lyser konstant. Enheten er klar for konfigurasjon (4)


2.3 Installasjon: Aktiver Wi-Fi

- Trykk kort p knappen (1)
- WiFi-LED lyser konstant (2)



Installasjon: Gå til **Wi-Fi-innstillingene** på enheten din

2.4

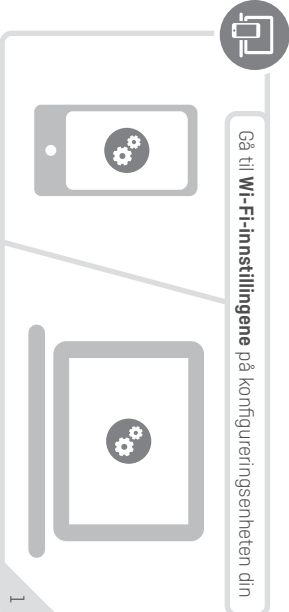


Gå til **Wi-Fi-innstillingene** på konfigureringsenheten din

1



Installasjon: **Koble til** enheten med **WLAN**. Skriv inn koden

2.5

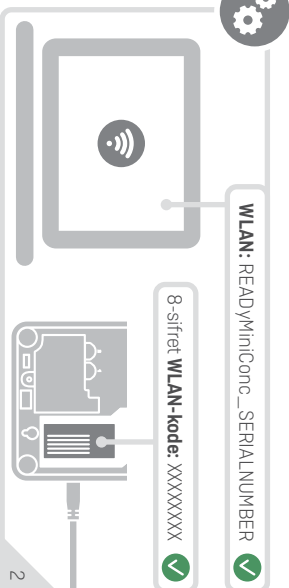

WLAN: READYminiConc_ SERIALNUMBER ✓


8-sifret **WLAN-kode:** XXXXXXXX ✓

2



Installasjon: Gå til **192.168.2.10**

2.6

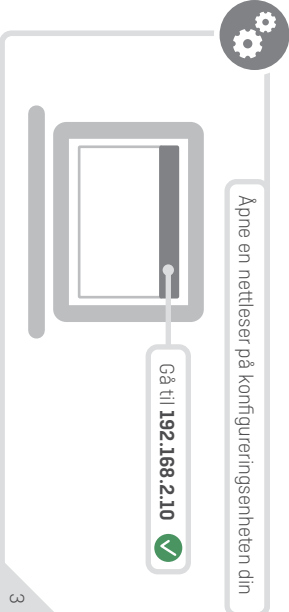

Åpne en nettleser på konfigureringsenheten din


Gå til **192.168.2.10** ✓

3



Installasjon: Konfigurasjonsveiviser

2.7

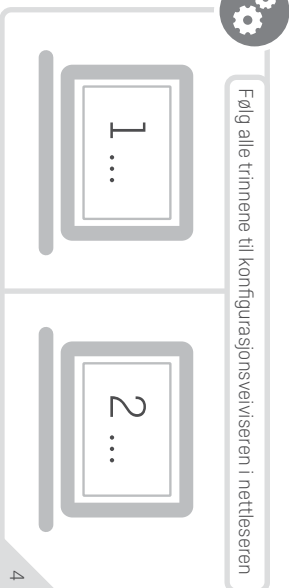


Følg alle trinnene til konfigurasjonsveiviseren i nettleseren

4



Installasjonen er fullført

2.8

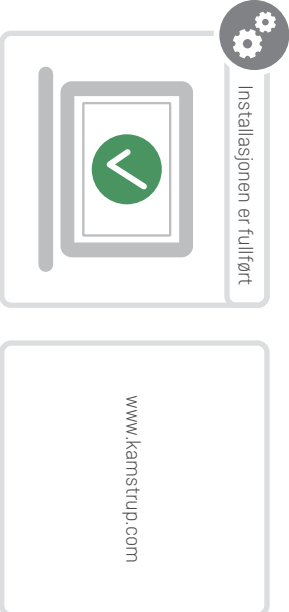


Installasjonen er fullført

www.kamstrup.com



Installasjon: **Koble til** enheten med **WLAN**. Skriv inn koden

2.5

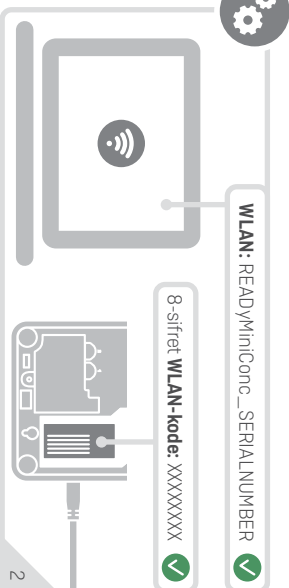

WLAN: READYminiConc_ SERIALNUMBER ✓


8-sifret **WLAN-kode:** XXXXXXXX ✓

2



Installasjon: Konfigurasjonsveiviser

2.7

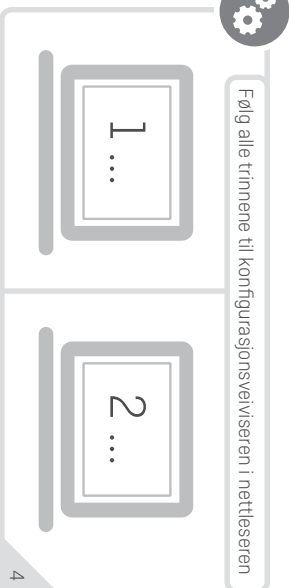


Følg alle trinnene til konfigurasjonsveiviseren i nettleseren

4



Forutsetninger: Husk korrekt kasting av elektronisk avfall

3.1

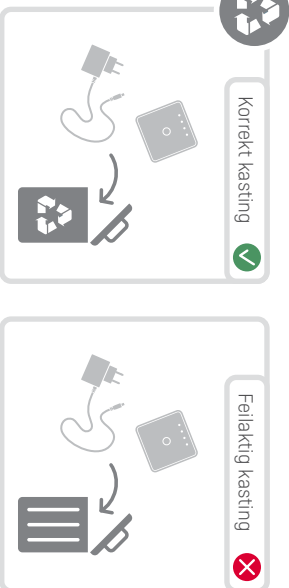

Korrekt kasting ✓

Feilaktig kasting ✗