

Datenblatt

M-Bus-Modul

für MULTICAL® 61/62/601/602/801 mit
MULTICAL® III-kompatiblen Datenpaket

- Versorgt vom M-Bus Master
- Zwei Impulseingänge
- 300/2400/9600 Baud
- Programmierung von primärer Adresse, M-Bus ID-Nummer, Datum/Zeit und Impulseingängen über das M-Bus-Netzwerk
- Kollisionserkennung
- Unterstützung der primären, sekundären und erweiterten sekundären Adressierung sowie Wildcardsuche
- Erfüllt EN 13757



MEMBER

OMS®
Open Metering System

www.oms-group.org

Anwendung

Ein reiches Angebot von M-Bus-Modulen ist für die Kamstrup MULTICAL® 61/62/601/602/801-Zähler erhältlich.

Die Inhalte des M-Bus-Datenpakets im Modul ähneln die Daten für die M-Bus-Module für MULTICAL® III und MULTICAL® Compact, was die Installation in alten Anwendungen ermöglicht, die ursprünglich für z.B. MULTICAL® III ausgelegt wurden.

Das Modul kann auch sowohl mit den alten M-Bus Master für Display und für 40 angeschlossenen Slaven von Kamstrup als auch mit alten Reglern und Auslesesoftware zusammen verwendet werden.

Das Modul ist im Modulbereich des Zählers montiert und wird zur Fernauslesung und Programmierung von MULTICAL®

61/62/601/602/801 verwendet.

Das Modul ist vom Zähler galvanisch getrennt und wird über den M-Bus Master mit Strom versorgt. Deshalb belastet das Modul nicht die Versorgung des Zählers.

Das Modul ist mit zwei Impulseingängen zur Auslesung anderer Zähler wie z.B. Wasser- oder E-Zähler ausgestattet.

Anhand der primären Adresse des M-Bus-Moduls können die M-Bus-ID-Nummer, das Datum/die Zeit und Impulseingänge (In-A und In-B) über das M-Bus-Netzwerk programmiert werden.

Die primären und sekundären M-Bus-Adressen des Moduls werden im Zähler angezeigt.

Adressenfelder

Primär (000-250)

Wenn von Kamstrup geliefert, verwendet das M-Bus-Modul automatisch die letzten 2-3 Ziffern der Kundennummer des Zählers als die primäre Adresse. Anderenfalls gibt es keine Verbindung zwischen der Kundennummer und der M-Bus-Adresse. MULTICAL® 61/62/601/602/801 verfügt über separate Register für die primäre M-Bus-Adresse des Moduls.

Sekundär (00000000-99999999)

Beim Erstellen der sekundären Adresse werden die letzten acht Ziffern der Kundennummer als M-Bus-ID-Nummer verwendet. Darüber hinaus können acht weitere Ziffern aus der Software des Moduls, einschl. die Hersteller-ID von Kamstrup, hinzugefügt werden, und somit kann die sekundäre Adresse auf 16 Ziffern erweitert werden.

Erweitert sekundär (00000000-99999999)

Die Seriennummer des Zählers wird für die erweiterte sekundäre Adressierung verwendet. Diese Nummer ist für jeden Zähler einzigartig und kann nicht veränderbar.

Wildcardsuche

Einige oder alle Ziffern der sekundären oder erweiterten sekundären Adressen des M-Bus-Moduls können durch Wildcards ersetzt werden.

Das M-Bus-Modul wird die Wildcards mit den entsprechenden Ziffern der eigenen sekundären oder erweiterten sekundären Adressen nicht vergleichen, und es ist möglich, mit dem M-Bus-Modul zu kommunizieren, wenn die übrigen Ziffern stimmen.

Anschlüsse


Modul

Impulseingänge

Klemme 65 Impulseingang A/In-A (+)
Klemme 66 Impulseingang A/In-A (-)
Klemme 67 Impulseingang B/In-B (+)
Klemme 68 Impulseingang B/In-B (-)

M-Bus-Anschlüsse

Terminal 24 M-Bus-Anschluss
Terminal 25 M-Bus-Anschluss

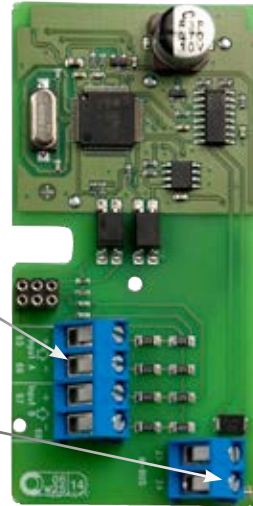

Technische Daten

Physische Eigenschaften

Stromverbrauch	1 Einheitsladung (1,5 mA) pro M-Bus Slave
Versorgung	Über M-Bus Master
Rin / Cin	410 Ω/0,5 nF
Max. Kabelwiderstand	29 Ω/ 180 nF pro Paar
Temperaturbereich	0 - 60°C

Kennzeichnungen/Zulassungen

EN 1434
EN 13757
CE-Zulassung

Technische Daten

Datentelegramm

M-Bus-Daten	Aktuelle Daten	Stichtagsdaten Standardeinstellungen: Jahresdaten	Herstellerspezifische Daten
Zählernummer	Wärmeenergie E1 oder Kälteenergie E3	Wärmeenergie E1 oder Kälteenergie E3	Kundennummer
Hersteller-ID-Nummer	Volumen	Volumen	Höchstleistung
Versions-ID-Nummer	Betriebsstundenzähler	Stichtagsdatum	Infocode
Zählertyp	T1		TA2
Auslesezeähler	T2		TA3
Konfiguration	T1-T2		TL2
	Leistung		TL3
	Durchfluss		Eing A
			Eing B
			Programmnummer
			Konfigurationsnummer
			Datum

Bestellung

Beschreibung	Bestell-Nr.	Modulnr.
M-Bus-Modul für die MULTICAL® 61/62/601/602/801 mit MULTICAL® III-kompatiblen Datenpaket	670029000000	5550-1125
M-Bus Master MultiPort 250D	MBM-M210000	
M-Bus Master MultiPort 250L	MBM-M200000	

Kamstrup A/S

Werderstraße 23-25
D-68165 Mannheim
T: +49 621 321 689 60
F: +49 621 321 689 61
info@kamstrup.de
kamstrup.de

Kamstrup Austria GmbH

Handelskai 94 – 96,
Millennium Tower – 32. OG, TOP 321
A-1200 Wien
T: +43 1 9073 666
info-at@kamstrup.com
kamstrup.com

CH-8152 Glattbrugg
T: +41 43 455 70 50
F: +41 43 455 70 51
info@kamstrup.ch
kamstrup.ch